
DC-100 Pro-Line - Текст за спецификация



DC-100 Pro-Line стандартни размери			
Тип	Светъл отвор C x D (mm)	Габаритен размер A x B (mm)	Тегло (kg)
DC-100P	300 x 300	390 x 390	8.31
DC-100P	400 x 400	490 x 490	11.25
DC-100P	500 x 500	590 x 590	14.83
DC-100P	600 x 600	690 x 690	18.81
DC-100P	700 x 700	790 x 790	23.45
DC-100P	800 x 800	890 x 890	28.50
DC-100P	900 x 900	990 x 990	34.40
DC-100P	1000 x 1000	1090 x 1090	42.62

Информация и характеристики:

- Ревизионен капак за достъп с рамка и капак от екструдиран алуминев профил, лесен за отваряне с повдигащи ключове
- Подходящ за вграждане на плочки.
- Приложение: външни пространства, балкони, басейни, сутерени и др..
- Габаритна височина: 100mm.
- Противомирисен и водоплътен.
- Със заключване.
- С интегрирано EPDM уплътнение и Т образно гумено уплутнение в рамката, което предпазва от навлизане на прах и замърсявания.
- Стандартна окомплектовка с кофражна мрежа за укрепване на бетона..
- Дъно на капака изработено от 3mm поцинкована ламарина(при допълнителна заявка : дъно от 3mm алуминий).

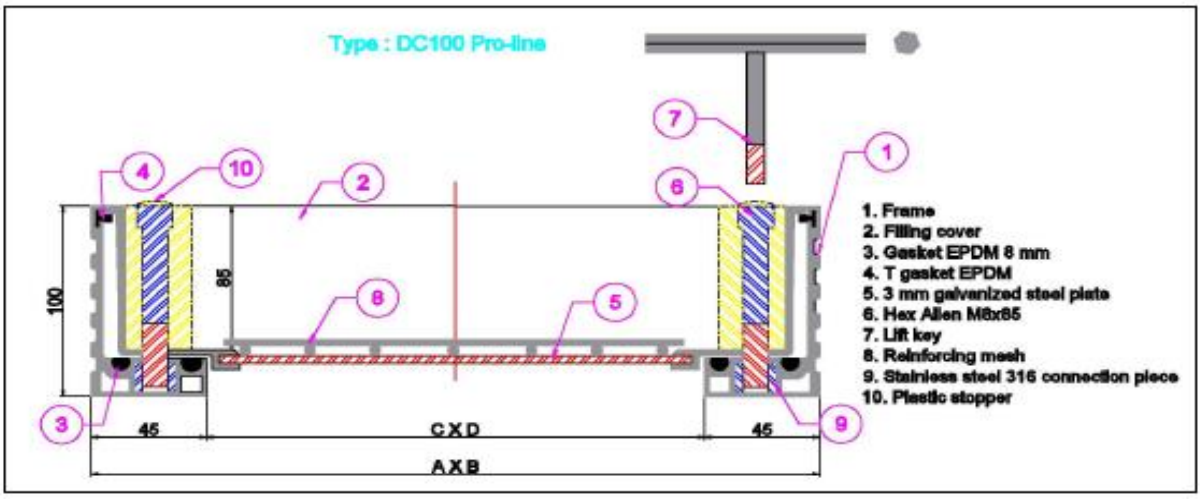

- максимален клас на натоварване: 60kN при запълване 4 cm с бетон до размер 600*600, 40kN при размери 700*700 до 1000*1000